


## ECHANGEURS A PLAQUES ET JOINTS GAMME "FREE FLOW"

Gamme spécialement conçue pour les **fluides visqueux ou chargés**.

### CONCEPTION

- Plaques en acier inoxydable
- Plaques solides et rigides - 0,8 mm d'épaisseur minimum
- Ecartement constant entre les plaques de 5.5 mm minimum
- Aucun point de contact entre les plaques
- Joints clipsés
- Performances thermiques élevées
- Nettoyable sur les deux circuits
- Plaques hautes pour obtenir tant que possible des appareils monopasse
- Plaques et Joints agréés 3A par le service sanitaire américain
- Système breveté de centrage des plaques assurant son bon remontage

Les échangeurs de type "**FREE FLOW**" s'entretiennent facilement par nettoyage chimique sans démontage ou mécaniquement après démontage.

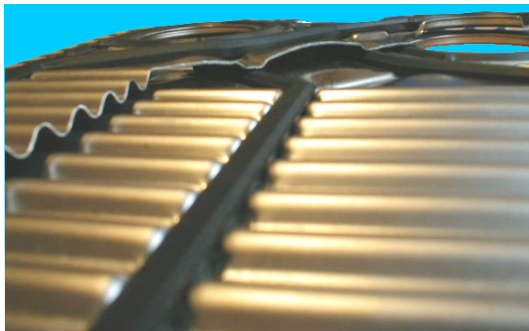

### PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Agro-alimentaire (sauces, jus de fruits avec pulpe, ...)
- Industrielles (eaux usées, les celluloses, ...)
- Traitement thermique de fluides thermosensibles